

AIRFLEX



Ati

AIRFLEX

ISOLANT MINCE THERMO-RÉFLECTEUR À BULLES

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

AIRFLEX 15 et 30

Longueur x largeur du rouleau AIRFLEX 15	12.5 m x 1.2 m
Longueur x largeur du rouleau AIRFLEX 30	25 m x 1.2 m
Surface du rouleau AIRFLEX 15	15 m ²
Surface du rouleau AIRFLEX 30	30 m ²
Épaisseur du rouleau	10.1 mm (±10 mm)*
Masse surfacique	0.56 kg/m ² *
Poids du rouleau AIRFLEX 15	8.1 kg
Poids du rouleau AIRFLEX 30	16.2 kg
Émissivité de la face réfléchissante	5%
Réaction au feu	B-S1, d0*

* Informations identiques pour l'AIRFLEX 15 et l'AIRFLEX 30



Résistance thermique entre deux lames d'air non ventilées :

$$R = 1.64 \text{ m}^2 \text{ K/W}$$



LES AVANTAGES PRODUIT



DOUBLE RECOUVREMENT AVEC LISIÈRE ADHÉSIVE INTÉGRÉE

Permet une mise en oeuvre facile et rapide.



MOUSSE VERTE IGNIFUGÉE

Participe à la performance de réaction au feu et augmente la rigidité du produit.



FILM ALU 30 µm

Apporte une forte réflexion, optimise le facteur solaire.

CONDITIONNEMENT

AIRFLEX 15

Référence	153892
Rouleau par colis	1
Colis par palette	8*
m ² par palette	120
Code EAN	3700101811112

* Le conditionnement peut varier avec 16 colis par palette (au format 1.2 m x 1.2 m x 2.6 m)

AIRFLEX 30

Référence	153885
Rouleau par colis	1
Colis par palette	4*
m ² par palette	120
Code EAN	3700101811129

* Le conditionnement peut varier avec 8 colis par palette (au format 1.2 m x 1.2 m x 2.6 m)

PRODUITS ASSOCIÉS




Adhésif alu
75 mm x 50m



Cutter

SCHEMA DE POSE - COMBLES ET MURS INTÉRIEURS

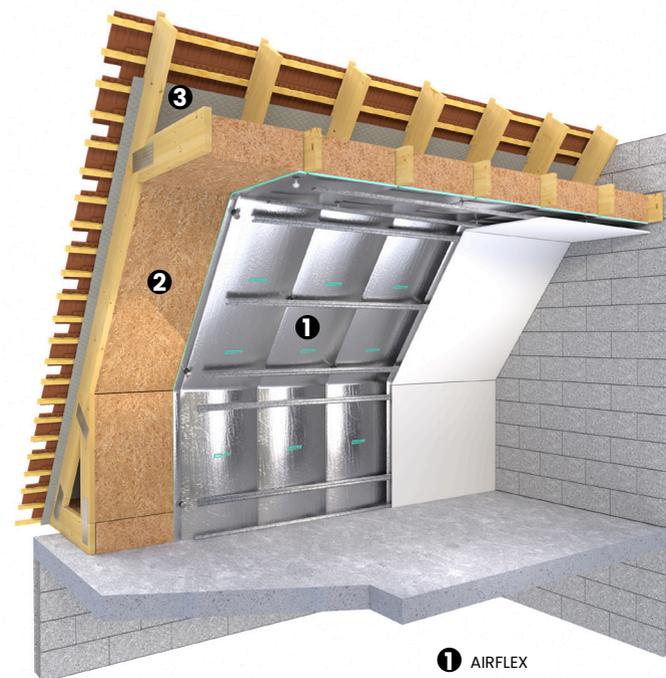

- 1 AIRFLEX
- 2 QUATE DE CELLULOSE 80
- 3 ÉCRAN DE SOUS TOITURE



ETA-18/0330


ÉVALUÉ SELON
EN16012 +A1



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)



éligible aux aides de l'Etat, sous réserve d'une résistance thermique installée, supérieure au seuil demandé.

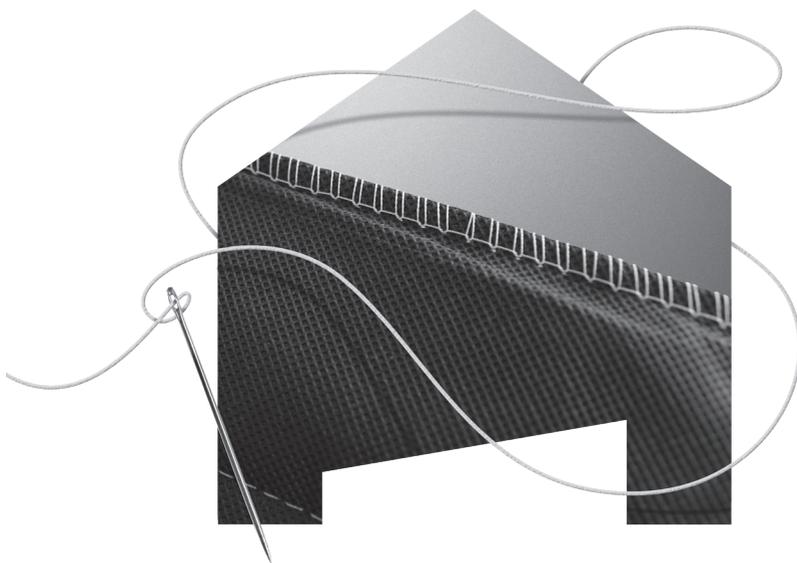

Ati
isolation

Tissons des liens durables



1 Avenue des Troussillières, 01150 Blyes



04.78.80.51.89



info@ati-isolation.com



ati-isolation.com