

MIX OUATE DE CELLULOSE 80 EXTÉRIEUR



TOITURE



Ati



MIX OUATE DE CELLULOSE 80MM EXTÉRIEUR

ISOLANT MULTI-RÉFLECTEUR RESPIRANT PRO EXCELLENCE + PANNEAU ISOLANT OUATE DE CELLULOSE 80 MM



CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

PAVACELL P - 80mm

Longueur x largeur du panneau	1,35 m x 0,6 m
Surface du panneau	0,81 m ²
Épaisseur du panneau	80 mm
Masse surfacique	2,8 kg/m ²
Poids du panneau	2,27 kg

PRO EXCELLENCE

Longueur x largeur du rouleau	10 m x 1,5 m
Surface du rouleau	15 m ²
Épaisseur du rouleau	90 mm (±10 mm)
Masse surfacique	1.17 Kg/m ²
Poids du rouleau	17,5 Kg



pour le pro excellence :



* information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

RÉSISTANCE ÉVALUÉE SELON
EN16012 +A1

pour la ouate de cellulose :



CERTIFICAT ACERMI
N°23/006/1605
www.acermi.com



LES AVANTAGES PRODUIT



LA OUATE DE CELLULOSE : ISOLATION VERTUEUSE

Conçue à partir de fibre de cellulose recyclée, elle donne une seconde vie aux papiers journaux et textiles. Avec son bilan carbone négatif, elle lutte contre le réchauffement climatique.



**PANNEAU À BASE DE
OUATE DE CELLULOSE**
Apporte un déphasage thermique. Renforce l'isolation acoustique.



ISOLANT RÉFLÉCHISSANT AVEC MEMBRANE MÉTALLISÉE

Garantit l'étanchéité à l'eau et la perméabilité à la vapeur d'eau. Assure un confort d'été en plus de sa résistance thermique.

CONDITIONNEMENT

Référence	264692
Colisage	1 palette de 56 panneaux de ouate de cellulose 80mm (45.36 m ²) + 1 palette de 3 rouleaux PRO EXCELLENCE (45 m ²)
Code EAN	3700101823245

PRODUITS ASSOCIÉS




ATI FIX PRO transparent
96mm x 25m



Cutter


SCHEMA DE POSE - SUR TOITURE

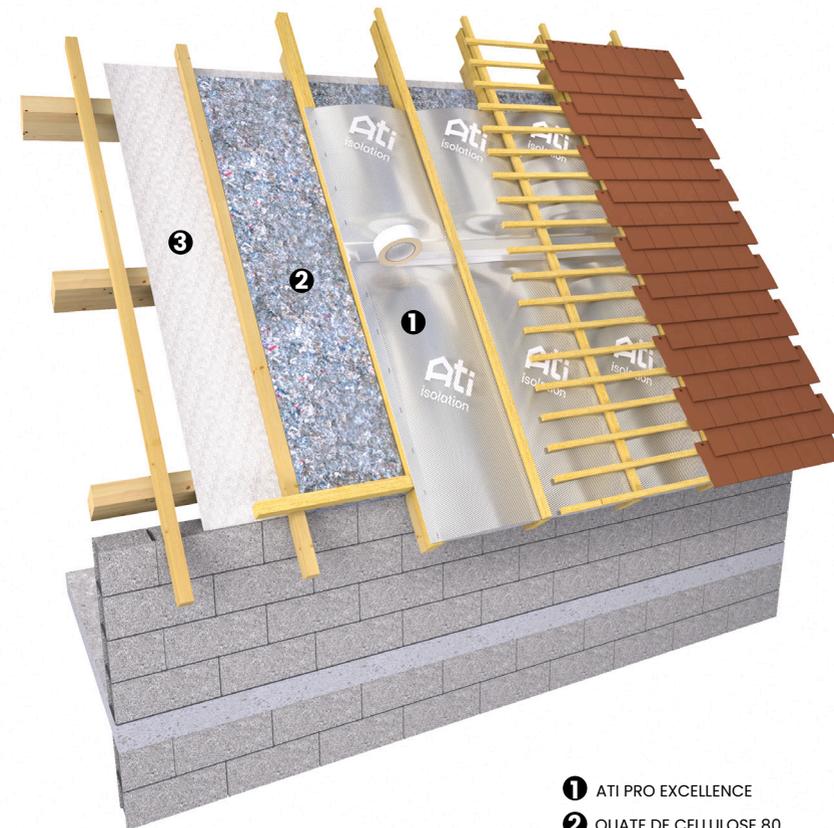

- 1 ATI PRO EXCELLENCE
- 2 OUATE DE CELLULOSE 80
- 3 PARE-VAPEUR

R = 6.19. m² K/W

Resistance thermique suivant le rapport 173 SF/23 pour une inclinaison à 45° incluant une lame d'air ventilée, PRO EXCELLENCE, une lame d'air non ventilée, PAVACELL 80.

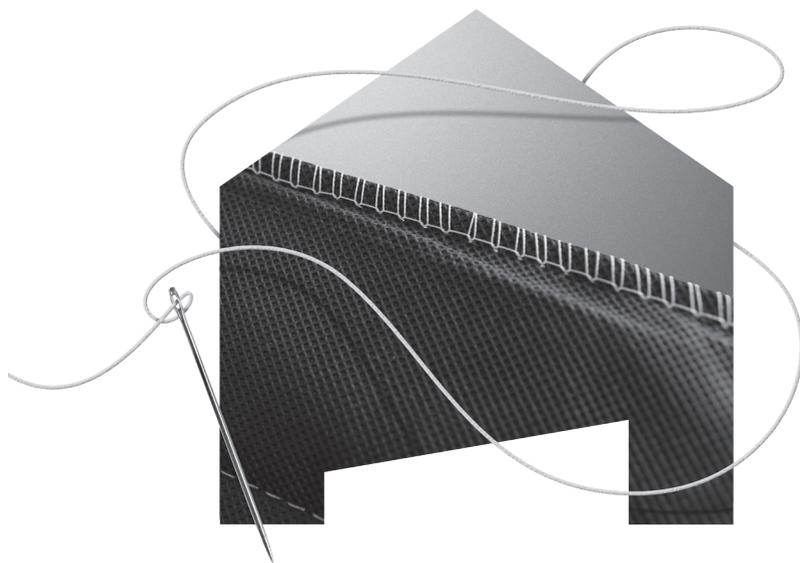

Ati
isolation

Tissons des liens durables



1 allée des Troussillières, 01150 Blyes



04.78.80.51.89



info@ati-isolation.com



ati-isol.com