

TECH PRO



TOITURE

Ati



ATI TECH PRO

ISOLANT MULTI-RÉFLECTEUR RESPIRANT AVEC ÉCRAN DE SOUS TOITURE MÉTALLISÉ



CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Longueur x largeur du rouleau	10.7 m x 1.5 m
Surface du rouleau	16 m ²
Épaisseur du rouleau	60 mm (±20 mm)
Masse surfacique	1.25 kg/m ²
Poids du rouleau	20.5 kg



Résistance thermique intrinsèque :

R = 2.50 m². K/W



Résistance thermique entre deux lames d'air non ventilées :

R = 3.10 m². K/W


ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR*



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)


RÉSISTANCE ÉVALUÉE SELON
EN16012 +A1

LES AVANTAGES PRODUIT



SURJET LATÉRAL

Apporte un effet coussin d'air, augmente la rapidité de pose.



ÉCRAN DE SOUS TOITURE HAUTEMENT PERMÉABLE À LA VAPEUR D'EAU (HPV) MÉTALLISÉ

Améliore la réflexion thermique, optimise le confort d'été. Garantit la résistance au passage de l'eau en laissant passer la vapeur d'eau.



ÉLÉMENTS À BASE DE LIN

Aident à réguler l'hygrométrie, favorisent le bien-être et le confort général de votre maison.

CONDITIONNEMENT

Référence	153900
Rouleau par colis	1
Colis par palette	12
m ² par palette	192
Code EAN	3700101822798

PRODUITS ASSOCIÉS




ATI FIX PRO transparent
96mm x 25m



Cutter


SCHEMA DE POSE - SUR TOITURE

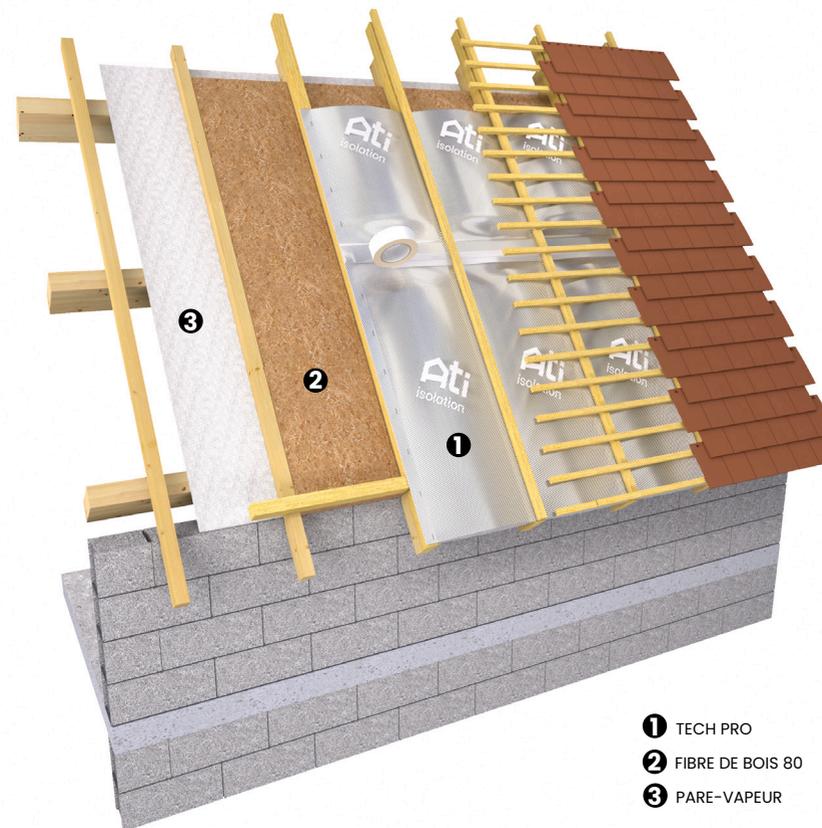

- 1 TECH PRO
- 2 FIBRE DE BOIS 80
- 3 PARE-VAPEUR



éligible aux aides de l'Etat, sous réserve d'une résistance thermique installée, supérieure au seuil demandé.

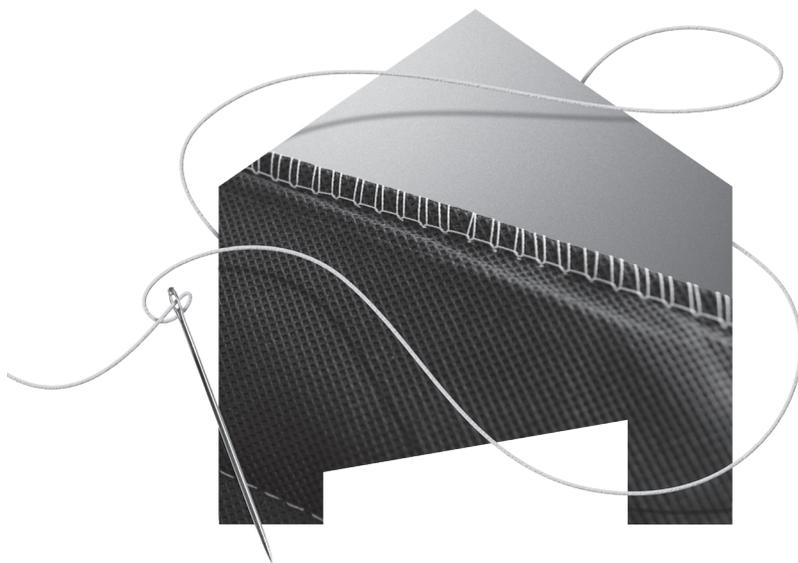

Ati
isolation

Tissons des liens durables



1 allée des Troussillières, 01150 Blyes



04.78.80.51.89



info@ati-isolation.com



ati-isol.com