

# THERMO- BULLES



**Ati**

# THERMO-BULLES

## ISOLANT ULTRA MINCE, THERMO-RÉFLÉCTEUR À BULLES

### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Longueur x largeur du rouleau	30 m x 1.2 m
Surface du rouleau	36 m <sup>2</sup>
Épaisseur du rouleau	7 mm (±1 mm)
Masse surfacique	0.21 kg/m <sup>2</sup>
Poids du rouleau	7.7 kg
Émissivité de la face réfléchissante	5%
Réaction au feu	B-S1, d0



Résistance thermique entre deux lames d'air non ventilées :

**R = 1.61 m<sup>2</sup> K/W**



\* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

ÉVALUÉ SELON  
**EN16012 +A1**




### LES AVANTAGES PRODUIT



#### FILM ALU 12 µm AVEC VERNIS PROTECTEUR

Conserve une forte réflexion dans la durée. Optimise le facteur solaire. Bloque le passage de la vapeur d'eau.

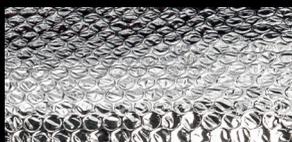

#### ASSEMBLAGE THERMOUSOUDÉ SUR TOUTE LA LARGEUR

Apporte une rigidité qui facilite la pose.



#### FILM ALU AVEC BULLES IGNIFUGÉES

Permet de garantir la performance au feu du produit.

### CONDITIONNEMENT

Référence	267766
Rouleau par colis	1
Colis par palette	8*
m <sup>2</sup> par palette	240
Code EAN	3700101823375

\* Le conditionnement peut varier avec 6 colis par palette (1 m x 1.2 m x 1.4 m)

### PRODUITS ASSOCIÉS




Adhésif alu  
75 mm x 50m



Cutter


### SCHEMA DE POSE - MULTI-USAGES

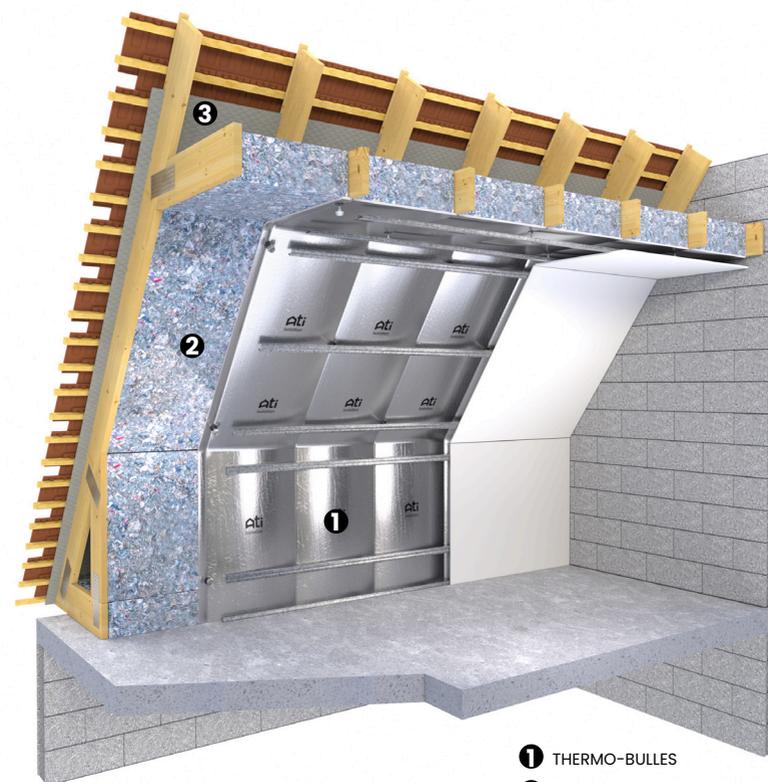

- 1 THERMO-BULLES
- 2 OUATE DE CELLULOSE 80
- 3 ÉCRAN DE SOUS TOITURE



éligible aux aides de l'Etat, sous réserve d'une résistance thermique installée, supérieure au seuil demandé.

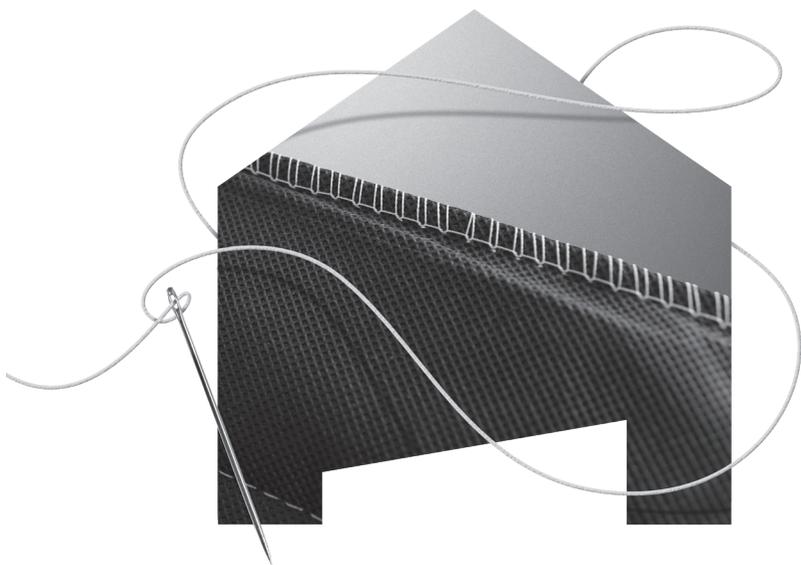

**ati**  
isolation

**Tissons des liens durables**



1 allée des Troussillières, 01150 Blyes



04.78.80.51.89



info@ati-isolation.com



**ati-isol.com**