

# PRO EXCELLENCE



**Ati**



# ATI PRO EXCELLENCE

## ISOLANT MULTI-RÉFLECTEUR RESPIRANT AVEC ÉCRAN DE SOUS TOITURE MÉTALLISÉ

### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Longueur x largeur du rouleau	10 m x 1,5 m
Surface du rouleau	15 m <sup>2</sup>
Épaisseur du rouleau	90 mm (±10 mm)
Masse surfacique	1.17 kg/m <sup>2</sup>
Poids du rouleau	17,5 kg
Émissivité de la face réfléchissante	15%



Résistance thermique intrinsèque :

**R = 3.52 m<sup>2</sup>. K/W**



Résistance thermique avec une lame d'air ventilée et une lame d'air non ventilée :

**R = 4.27 m<sup>2</sup>. K/W**



### LES AVANTAGES PRODUIT



#### DOUBLE COUTURE LATÉRALE + SURJET

Limite la surépaisseur au chevauchement des lés. Apporte un effet coussin d'air, augmente la rapidité de pose.



#### FILMS MICRO PERFORÉS

Garantissent la migration de l'humidité requise pour une pose sur un isolant épais ou sur un support continu (volige).



#### ÉCRAN DE SOUS TOITURE PARE PLUIE HAUTEMENT PERMEABLE À LA VAPEUR D'EAU (HPV) MÉTALLISÉ

Améliore la réflexion thermique, optimise le confort d'été. Garantit la résistance au passage de l'eau en laissant passer la vapeur d'eau.

### CONDITIONNEMENT

Référence	263799
Rouleau par colis	1
Colis par palette	15
m <sup>2</sup> par palette	225
Code EAN	3700101823252

### PRODUITS ASSOCIÉS




ATI FIX PRO transparent  
96mm x 25m



Cutter

### SCHEMAS DE POSE - SUR MURS EXTÉRIEURS ET TOITURE

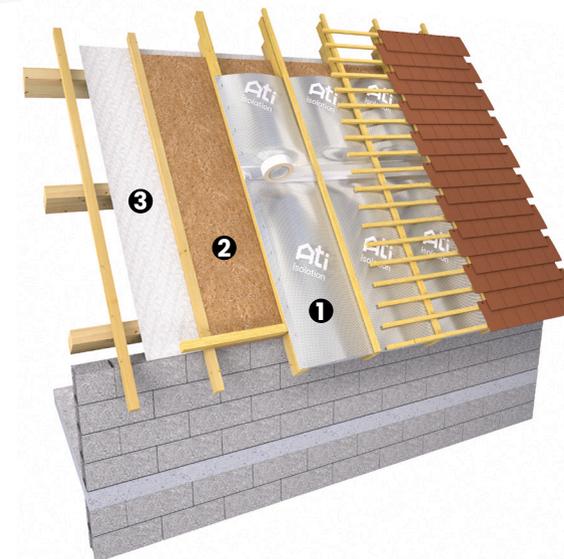

- 1 PRO EXCELLENCE
- 2 FIBRE DE BOIS 80
- 3 PARE-VAPEUR




EN 13859-1&2



\* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)



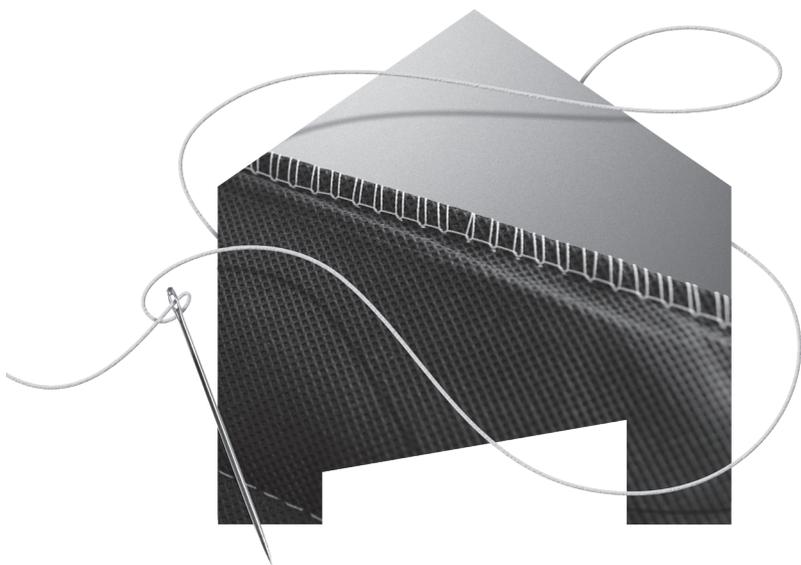

**Ati**  
isolation

**Tissons des liens durables**



1 Avenue des Troussillières, 01150 Blyes



04.78.80.51.89



info@ati-isolation.com



**ati-isolation.com**